



B 12 B Subwoofer

Beschreibung

Hochbelastbarer Subwoofer mit hohem Schalldruck und kompaktem Gehäuse. Der präzise abgestimmte Doppelkammer-Bandpass mit 12"-Langhub-Chassis hat einen weiten Übertragungsbereich von 35...140 Hz und ermöglicht die problemlose Ankopplung an Satelliten-Lautsprecher mit Trennfrequenzen zwischen 80 Hz und 150 Hz.

Universeller Einsatz in Club- und PA-Anlagen, besonders in Kombination mit unseren Fullrange-Lautsprechern F 8, F 10, F 12 und F 208 AIArray® sowie den Linienstrahlern ZL 200 und ZL 250.

Besonderheiten


- Bandpass-Subwoofer
- Kompaktes Gehäuse
- 12"-Langhub-Chassis
- Belastbarkeit 1000 Watt
- Hoher Schalldruck

Einsatzbereiche

- Medienräume
- Gastronomie
- Clubs, Diskotheken
- Mobile Anlagen
- Hallen, Säle

B 12 B Subwoofer

Abmessungen

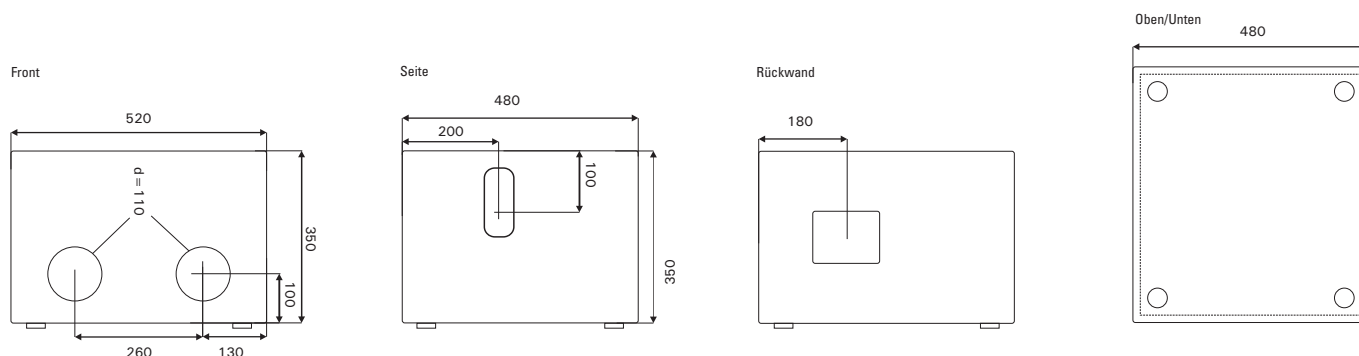

Technische Daten

Prinzip	Bandpass-Subwoofer
Bestückung	12"-Langhub-Tieftöner
Übertragungsbereich	35...140 Hz, 40...118 Hz (+/-3 dB)
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 500 Watt, Programm 1000 Watt
Schalldruck	92 dB (1W/1m), max. 122 dB 97 dB (1W/1m), max. 127 dB (Halbraum)
Abstrahlwinkel (H x V)	360°
Abmessungen (B x H x T)	520 x 350 x 480 mm (ohne GummifüÙe)
Gewicht	21 kg
Gehäuse	Multiplex-Gehäuse, Griffschalen seitlich
Anschlüsse	2 x Speakon NL 4 MP
Garantie	5 Jahre

Modell

Artikel-Nr. Ausführung

B 12 B Schwarz 1422-0001 RAL 9005, Strukturlack

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Messdiagramme

Frequency response B 12 B 1W/1m (full space)

