



B 212 B Subwoofer

Beschreibung

Hochbelastbarer Subwoofer mit hohem Schalldruck und handlichem Gehäuse. Der präzise abgestimmte Doppelkammer-Bandpass mit 2 × 12"-Langhub-Chassis hat einen weiten Übertragungsbereich von 35...140 Hz und ermöglicht die problemlose Ankopplung an Satelliten-Lautsprecher mit Trennfrequenzen zwischen 80 Hz und 150 Hz.

Universeller Einsatz in Club- und PA-Anlagen, besonders in Kombination mit unseren Fullrange-Lautsprechern F 8, F 10, F 12 und F 208 AIArray® sowie den Linienstrahlern ZL 200 und ZL 250.

Besonderheiten


- Bandpass-Subwoofer
- Kompaktes Gehäuse
- 2 × 12"-Langhub-Chassis
- Belastbarkeit 2 × 1000 Watt
- Hoher Schalldruck

Einsatzbereiche

- Medienräume
- Gastronomie
- Clubs, Diskotheken
- Mobile Anlagen
- Hallen, Säle

B 212 B Subwoofer

Abmessungen

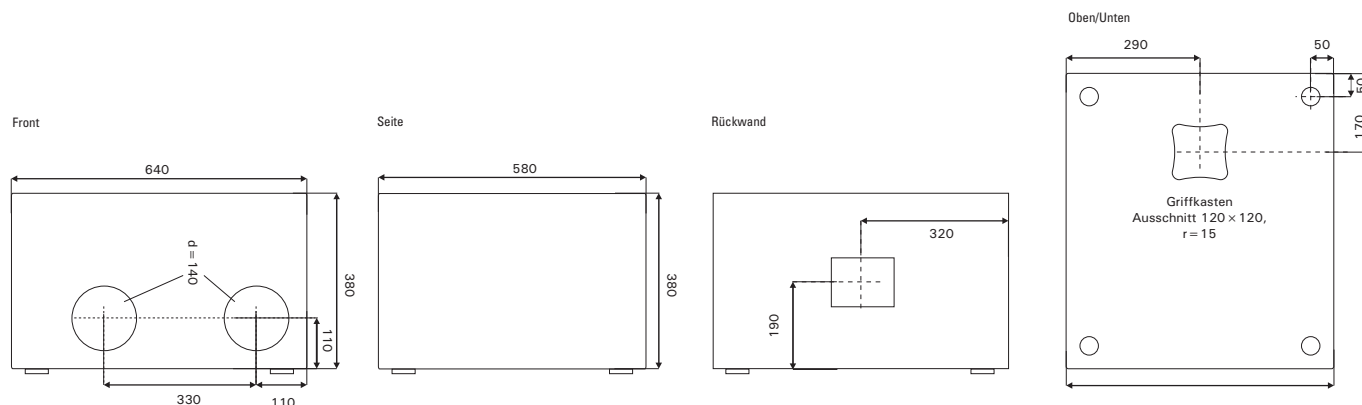

Technische Daten

Prinzip	Bandpass-Subwoofer
Bestückung	2 × 12"-Langhub-Tieftöner
Übertragungsbereich	35...140 Hz, 40...120 Hz (+/-3 dB)
Impedanz	2 × 8 Ohm
Belastbarkeit	RMS 2 × 500 Watt, Programm 2 × 1000 Watt
Schalldruck	94 dB (1W/1m), max. 127dB 100 dB (1W/1m), max. 133 dB (Halbraum)
Abstrahlwinkel (H × V)	360°
Abmessungen (B × H × T)	380 × 640 × 580 mm (ohne GummifüÙe)
Gewicht	37 kg
Gehäuse	Multiplex-Gehäuse, Griffschalen seitlich
Anschlüsse	2 × Speakon NL 4 MP
Garantie	5 Jahre

Modell

Artikel-Nr.

Ausführung

B 212 B Schwarz

1423-0001

RAL 9005, Strukturlack

Andere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Messdiagramme

Frequency response B 212 B 1W/1m (full space)

