



## SB-A 2.2

### Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern und DSP

dis  
play series

#### Beschreibung

---

Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit sehr linearem Frequenzgang, hoher Sprachverständlichkeit und integrierten Subwoofern, zur Montage an Displays und Videowalls. Die SB-A 2.2 ist für Video-Konferenzen und zur Tonwiedergabe mit hoher Qualität in Konferenz- und Medienräumen konzipiert. Durch den Einsatz eines digitalen Signalprozessors (DSP) mit Multiband-Limitern bietet diese Soundbar eine hervorragende Musikwiedergabe und gleichzeitig eine präzise Sprachwiedergabe mit hoher Verständlichkeit und Übersteuerungsfestigkeit. Die integrierte Einschaltautomatik (Auto-On/Off) aktiviert die Soundbar automatisch sobald ein Audiosignal anliegt. Liegt länger als 10 min. kein Signal an, schalten die Lautsprecher automatisch in Standby. Die LED im Anschlusspanel erlischt.

#### Montage

---

Für die Montage direkt am Display verwenden Sie unsere SB-VESA-Halterung. Diese erlaubt die Montage an Displays von 55" bis 100". Alternativ können die Soundbars mit der Wandhalterung WH 80 direkt an der Wand oder in einer Vorsatzschale für bündigen Einbau befestigt werden. (Halterungen bitte separat bestellen).

#### Besonderheiten

---

- Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit DSP
- Sehr linearer Übertragungsbereich
- optimierte Sprachwiedergabe
- Leistung  $2 \times 50 + 2 \times 100$  Watt
- Einschaltautomatik
- Ground-Lift schaltbar
- Sonderausführungen passend für Displaybreiten von 1200 bis 2350 mm erhältlich
- VESA-Halterung bis 100" Displaygröße als Zubehör


#### Anwendungsbeispiele

---


- Konferenzräume
- Stand-Alone-Lösungen
- Ausstellungen, Messen
- Präsentationen
- Gastronomie
- Verkaufsräume

## SB-A 2.2

### Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern und DSP



55"-Display mit Aktivlautsprecher  
in Standardlänge

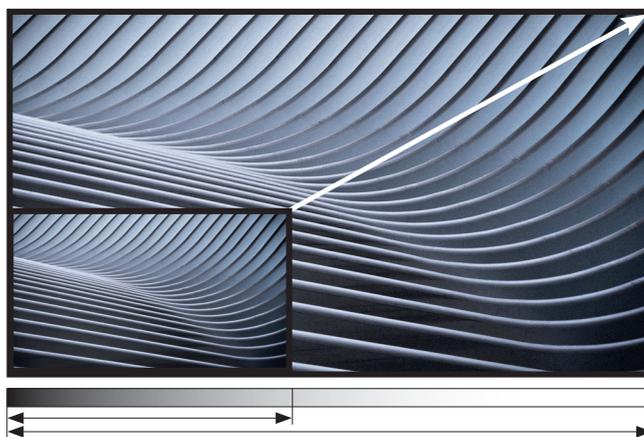

Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite

#### Technische Daten

Prinzip	Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern, Class-D Verstärkern und DSP
Bestückung	2 × 2,5" Breitband + 5 × 2,5" Bass + 5 × 2,5" Passiv-Membranen (ab 1600 mm Breite 6 × 2,5"-Bass und 6 × 2,5" Passiv-Membranen)
Übertragungsbereich	42...20.000 Hz
Verstärkerleistung	2 × 50 + 2 × 100 Watt
Schalldruck	max. 112 dB (1W/1m)
Abstrahlwinkel	120°
Anschlüsse	Cinch-Eingang Stereo, steckbare Systemklemmen für externes Netzteil, Input-Kabel Miniklinke 3,5 mm auf Cinch, 1,5 m
Eingangsempfindlichkeit	-6 dBu für Vollaussteuerung, Eingangsimpedanz 4,7 kOhm
Bedienelemente	Lautstärkereglер, LED On/Limit, Ground-Lift-Schalter
Einschaltautomatik	Abschaltung mit ca. 10 min. Verzögerung
Stromversorgung	Externes Netzteil 24 VDC, 90 VA
Netzspannung	90 – 240 VAC
Abmessungen (B × H × T)	1200 × 80 × 103 mm
Gewicht	8 kg
Ausführung	Gehäuse Aluminium, Front Feinlochblech, pulverbeschichtet
Befestigungspunkte	Gewindeeinsätze 6 × M 6 rückseitig
Garantie	5 Jahre

Modell	Artikel-Nr.	Ausführung
<b>SB-A 2.2</b>	1223-0001	Standardmodell, Breite 1200 mm, RAL 9005
<b>Sonderausführungen passend zur Displaybreite</b>		
<b>SB-A 2.2-1600</b>	1223-0002	Breite auf Maß von 1200 bis 1600 mm, schwarz
<b>SB-A 2.2-2000</b>	1223-0003	Breite auf Maß von 1600 bis 2000 mm, schwarz
<b>SB-A 2.2-2350</b>	1223-0004	Breite auf Maß von 2000 bis 2350 mm, schwarz
<b>Pauschale SB</b>	1213-0006	Sonderausführungspauschale SB (einmalig pro Displaymodell und Bestellung)

#### Zubehör

##### VESA-Halterungen für Displaylautsprecher

SB-VESA	Artikel-Nr.	Ausführung
	7111-0012	VESA-Halterung für Displaygrößen von 40" – 100"


##### Halterungen für Wandmontage

WH 80	Artikel-Nr.	Ausführung
	7111-0013	Wandhalterung einstellbar für 35 bis 110 mm Wandabstand, Paar

## SB-A 2.2


### Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern und DSP

#### Abmessungen




Individuelle Soundbars von 960 mm bis 2350 mm Breite


#### SB-A 2.2 Standard

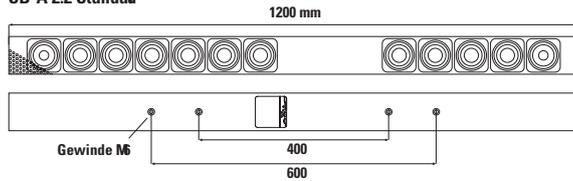


#### SB-A 2.2-1600

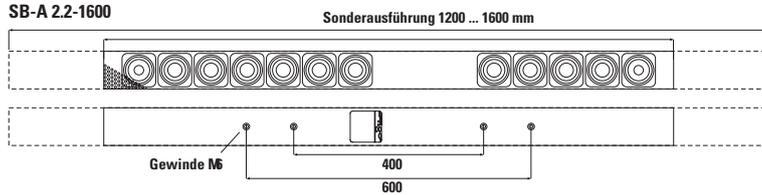


#### SB-A 2.2-2000

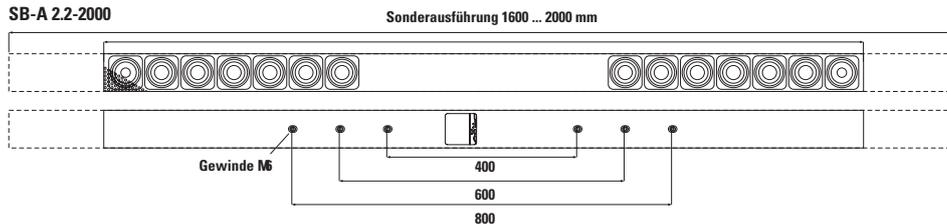

#### SB-A 2.2-2350

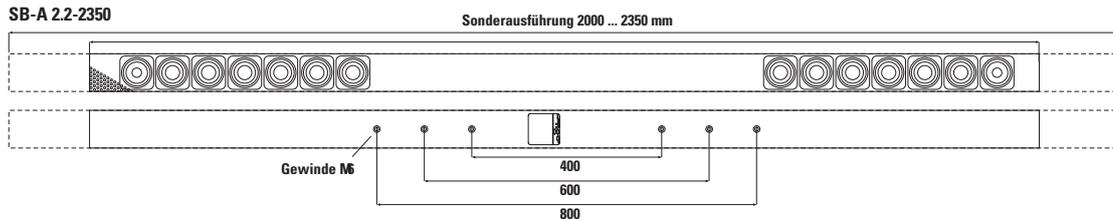


#### Anschluss

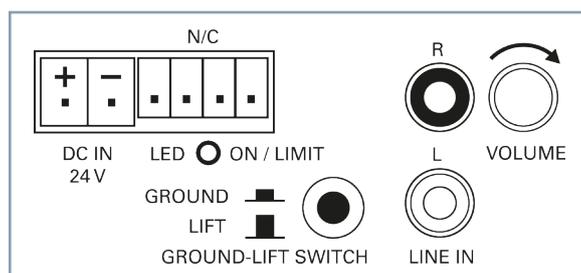

Anschlussterminal SB-A 2.2

#### Ansicht Rückseite

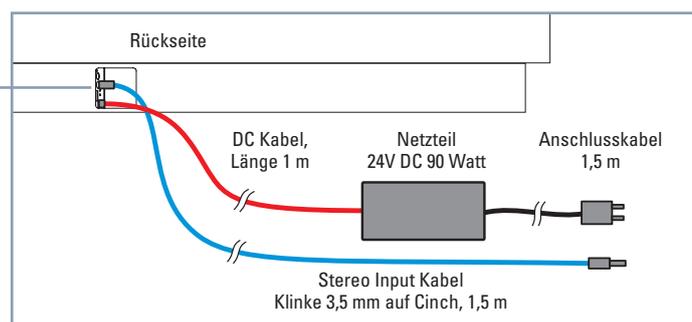


## SB-A 2.2

### Aktive 2-Wege-Stereo-Soundbar mit integrierten Subwoofern und DSP


#### Abmessungen: VESA Mounts

##### SB-VESA Halterung

(bestehend aus 1x T-Winkel L, 1x T-Winkel R, 2x L-Winkel, 2x Verlängerungen, 2x Distanzrollen 20 mm, 2x Distanzrollen 5 mm + Schrauben)

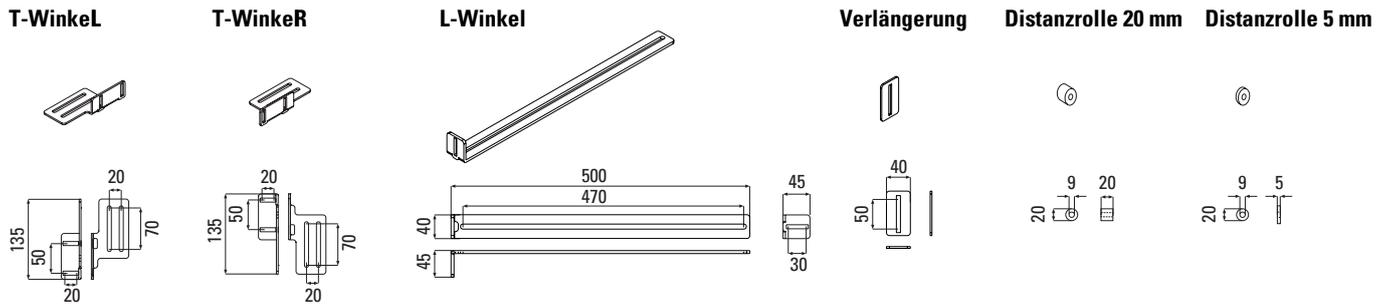

#### Montage SB-A 2.0 mit SB-VESA an einem 85" Displa

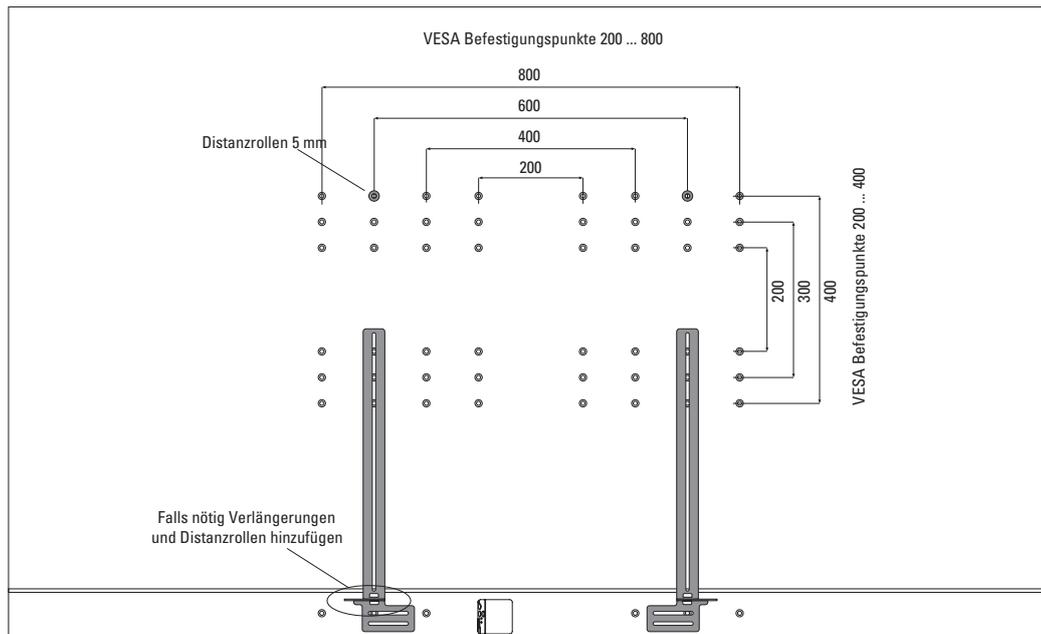

#### Lautsprecher-Anschluss

