


Clé Caractéristiques

- Fonctionnant même avec les mains humides et plusieurs types de gants
- Moniteur Pc Tactile 24" Pouces
- Clics du stylo et technologie de rejet de la paume
- Conception sans bords sur 4 côtés et support en option
- Écran avec réglage du mode tactile simple



Produit Description

Le Moniteur Pc Tactile TD2465 ViewSonic est la solution idéale pour les espaces commerciaux et industriels. Cette écran pc tactile 24 pouces est conçu pour fonctionner avec les mains humides, les gants et les pointes de stylos conducteurs, y compris les crayons. Le Moniteur Pc Tactile TD2465 est équipé d'une technologie tactile PCAP à 10 points de contact pour une interactivité optimale. Doté du logiciel ViewSonic Touch Controller, il vous permet de contrôler l'appareil de manière intuitive. Les options de connexion comprennent des entrées HDMI et DisplayPort pour des capacités de partage en toute facilité. Prévu pour être fixé via son VESA sur toute surface et kiosque, l'écran pc tactile est l'affichage parfait pour divers types de solutions.

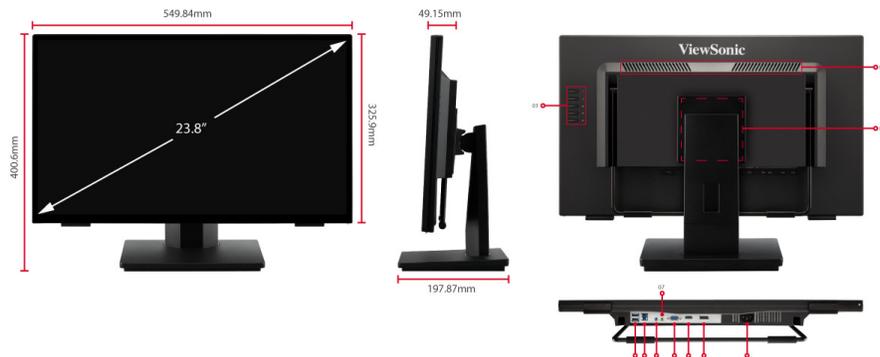

- | | |
|---|-------------|
| 1. Menu Control | 7. Audio in |
| 2. Speakers | 8. VGA |
| 3. VESA Compatible(Wall Mount 100 x 100 mm) | 9. HDMI |
| 4. USB-A *2 (Downstream) | 10. DP in |
| 5. USB-B (Upstream) | 11. AC in |
| 6. Earphone | |

AFFICHAGE

Taille de l'écran (pouces):	24
Zone visible (pouces):	23.8
Type de dalle:	Technologie VA
Résolution:	1920 x 1080
Type de résolution:	FHD (Full HD)
Rapport de contraste statique:	3,000:1 (typ)
Rapport de contraste dynamique:	20M:1
Source de lumière:	LED
Luminosité:	250 cd/m ² (typ)
Couleurs:	16.7M
Support de l'espace couleur:	8 bits (6 bits + Hi-FRC)
Rapport d'aspect:	16:09
Temps de réponse (GTG typique):	7ms
Temps de réponse (GTG avec OD):	6,969 ms
Temps de réponse (Tr+Tf typique):	16 ms
Angles de visualisation:	178° horizontal, 178° vertical
Durée de vie du rétroéclairage (heures):	30000 Hrs (Min)
Courbure:	A plat
Taux de rafraîchissement (Hz):	60
Filtre de lumière bleue:	Oui
Sans scintillement:	Oui
Éclairage X:	N/D
Gamme de couleurs:	NTSC : 72% de la taille (Typ) sRGB : taille de 102 % (Typ)
Taille des pixels:	0,275 mm (H) x 0,275 mm (V)
Écran tactile:	Projection Capacitif, multi-touch 10 points
Traitement de surface:	Brillant, revêtement dur (7H)
Épaisseur du verre de couverture:	1,2 mm

COMPATIBILITÉ

Résolution PC (max):	1920x1080
Résolution Mac® (max):	1920x1080
Système d'exploitation PC:	Certifié Windows 10/11 ; testé sous macOS
Résolution Mac® (min):	1920x1080

CONNECTEUR

VGA:	1
USB 3.2 Type A - Down Stream:	2
USB 3.2 Type B - Up Stream:	1
Entrée audio 3,5 mm:	1
Sortie audio 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	1
DisplayPort:	1
Entrée d'alimentation:	Prise à 3 broches (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Haut-parleurs internes:	2Watts x2
-------------------------	-----------

ALIMENTATION

Mode Eco (économisé):	20W
Mode Eco (optimisé):	22W
Consommation (typique):	24W
Consommation (max):	26W
Tension:	CA 100-240V
En veille:	0.5W
Alimentation électrique:	Alimentation électrique interne

MATÉRIEL SUPPLÉMENTAIRE

Fente de verrouillage Kensington:	1
Organisation des câbles:	Oui

COMMANDES

Commandes physiques:	1, 2, Haut, Bas, Alimentation
Affichage à l'écran:	Réglage automatique de l'image, Contraste/Luminosité, Sélection de l'entrée, Réglage audio, Réglage des couleurs, Informations, Réglage manuel de l'image, Menu de configuration, Rappel de la mémoire

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température:	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Humidité (sans condensation):	20 % à 90

MONTAGE MURAL

Compatible VESA:	100 x 100 mm
------------------	--------------

SIGNAL D'ENTRÉE

Fréquence Horizontale:	24 ~ 82KHz
Fréquence Verticale:	50 ~ 75Hz

ENTRÉE VIDÉO

Synchronisation numérique:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)
Synchronisation analogique:	Séparé/Composite/SOG - RGB Analogique

ERGONOMIE

Inclinaison (avant/arrière):	-5° / 20
------------------------------	----------

POIDS (IMPÉRIAL)

Filet (lbs):	12.5
Net sans support (lbs):	10.4
Brut (lbs):	15.8

POIDS (MÉTRIQUE)

Net (kg):	5.7
Net sans support (kg):	4.7
Brut (kg):	7.2

DIMENSIONS (IMPÉRIALES) (LXHXD)

Emballage (in.):	25,5 x 16,8 x 5,4
Physique (in.):	21,6 x 15,8 x 7,8
Physique sans support (in.):	21,6 x 12,8 x 1,9

DIMENSIONS (MÉTRIQUES) (LXHXD)

Emballage (mm):	647 x 426 x 138
Physique (mm):	550 x 401 x 198
Physique sans support (mm):	550 x 326 x 49

GÉNÉRALITÉS

Réglementation:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, UKCA, RCM
CONTENU DE L'EMBALLAGE:	TD2465 x1, Fiche 3 broches (IEC C13 / CEE22) x1, Câble HDMI (v1.4 ; mâle-mâle) x1, Câble USB A/B (v3.2 ; mâle-mâle) x1, Guide de démarrage rapide x1

Recyclage/élimination:	Veillez recycler l'appareil conformément aux lois locales, nationales ou fédérales.
------------------------	---

Garantie:	*La garantie offerte peut varier d'un marché à l'autre.
-----------	---

Gestion de l'énergie:	Normes Energy Star, EPEAT
-----------------------	---------------------------