
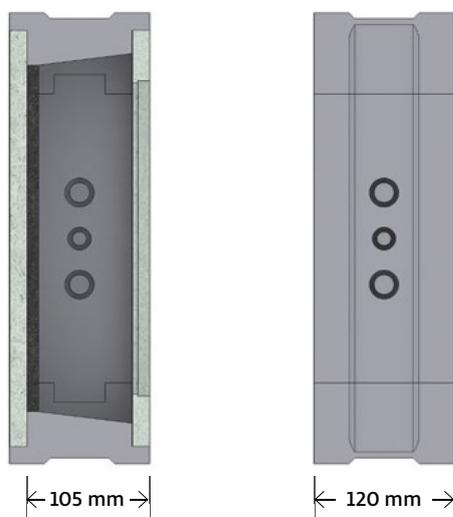


geeignet für kleine 4 Zoll Wandeinbau-Lautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 105 mm!

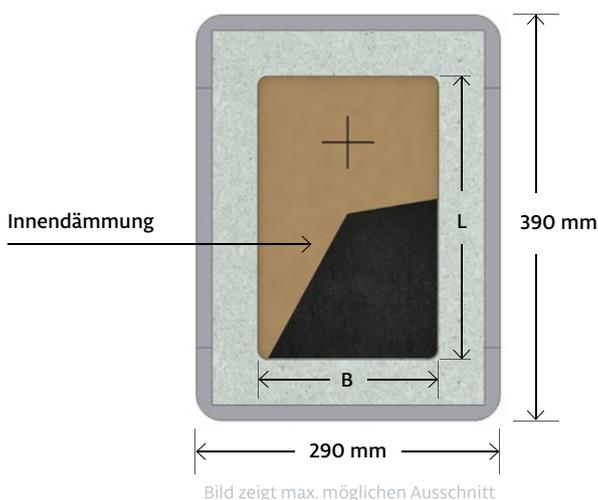

Beschreibung

Lautsprecher-Einbaugeschäuse wallboxx® für gemauerte und betonierte Wände

Die wallboxx ermöglicht eine professionelle Installation von Einbau-Lautsprechern in gemauerte oder betonierte Wände. Mit ihren Front- und Rückwänden aus MFP integriert sich die wallboxx nahtlos in den Workflow und erlaubt eine einfache Weiterverarbeitung der Wandoberfläche. Der umlaufende Grundkörper aus EPS ist resonanzarm und hat schallisolierende Eigenschaften.

Features und Vorzüge

- Das modulare und flexible Produkt ist in 6 Grössen erhältlich
- Front- und Rückwand aus quarzbeschichteten MFP-Platten (15 mm)
- Feste Ausbruchstellen zur optimalen Verlegung von Elektroröhren (20 mm + 25 mm)
- Geringes Gewicht und hohe Stabilität mit exzellenter Schwingungsdämpfung im Vergleich zu anderen Systemen
- Bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- Bessere Luft- und Körperschall-Dämmung als konventionelle Einbausysteme
- Schutzdeckel aus wasserabweisendem Karton

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 wallboxx XS (A-3929)
- 1 Schutzdeckel
- 1 Installationsanleitung
- 1 Kartonverpackung

Typ	wallboxx XS (A-3929)
Artikel-Nummer	10138
Abmessungen	390 × 290 × 120 mm (L × B × H)
Einbautiefe	105 mm
Aussparungsmass X	max. 270 × 170 mm (L × B)
Innenvolumen	6,30 l
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	56 Stück



Video Montageanleitung
<http://b-sound.ch/wallboxx-qr>