

Key Features


Bildschirmdiagonale	10,1 Zoll / 25,65 cm
Auflösung	1.280 x 800
Panel / Einblickwinkel	TFT (kapazitiv) / 170/170 Grad
Konnektivität	HDMI, USB
Besonderheit	POE-Technologie, 10-Punkt-Touch, 8GB RAM, CMS Software, Mediaplayer



300 cd/m²
HELLIGKEIT



PC & Software
ALL IN ONE




1.280 x 800
AUFLÖSUNG



TFT
PANEL



10 Punkt-Multi
TOUCH



Power over Ethernet
POE

Produkt Beschreibung

Das ViewSonic EP1042T ist ein interaktives 10 Zoll-Touch-ePoster für den kommerziellen Bereich. Durch den Einsatz der neuesten Power-over-Ethernet (POE)-Technologie kann das Display einfach an beliebigen Standorten über ein LAN-Kabel installiert werden. Zudem verfügt das EP1042T über WLAN. Kompatibilität mit HTML5 und SMIL-Formaten ist gegeben und bietet eine wechselseitige interaktive Plattform für dynamische und benutzerdefinierte Inhalte. Der eingebaute Media-Player, eine SD/SDHC-Speicherkarte oder die interne Speicherkapazität von 8 GB, sorgen für die Wiedergabe von Video-Clips oder Fotos, wahlweise auch mit Musik durch die integrierten Lautsprecher.

Mit der im Paket enthaltenen Signage Manager Express-Software kann das EP1042T unter anderem benutzerdefinierte Nachrichten an Zielgruppen bereitstellen.

Technische Daten

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Typ	TFT LCD
Bildschirmdiagonale	10,1 Zoll / 25,65 cm
Auflösung	1.280 x 800
Anzeigebereich	216,96 mm (H) x 135,6 mm (B)
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	800 : 1
Einblickwinkel	170 / 170 Grad
Lampenlebensdauer	10.000 h
Reaktionszeit	25 ms
Farben	262.000 bei 6 Bit über RGB-Eingang
Paneloberfläche	Hard Coating (HC)
Orientierung	Landscape / Portrait

INTEGRIERTER MEDIAPLAYER

Android Version	4.4
Speicher	8 GB

TOUCH

Typ	Capacitive
Resolution	1.280 x 800
Touch-Punkt	10 Punkt-Multi-Touch

EINGÄNGE

Micro SD 2.0	1 (für externen Speicher bis zu 32 GB)
RJ45	1

AUSGÄNGE

HDMI 1.4	1
Audio (3,5mm Klinke)	1

USB

Typ A	2
Micro-USB	1

LAUTSPRECHER

Lautsprecher	2 x 10 Watt
--------------	-------------

KOMPATIBILITÄT

HDMI	720p @ 50/60 Hz, 1.080 @ 50/60 Hz
Multimedia	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC-1/WMV9, JPEG, PNG, MPEG L2 audio, MP3, W3C HTML5, W3C SMIL 3.0 instructions

FREI INSTALLIERBARE SOFTWARE

Signage Manager	Ja
-----------------	----

LEISTUNG

Betriebsdauer (max.)	
Stromspannung	100 - 240 V +/- 10 %

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur	0 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit	30 bis 80 % (nicht kondensierend)

WANDHALTERUNG

VESA-Wandhalterung	75 x 75 mm
--------------------	------------

ABMESSUNGEN (B x H x T)

Gerät	269,88 x 170,77 x 28,5 mm
Verpackung	336 x 100 x 227 mm

GEWICHT

Gerät	0,73 kg
Verpackung	2,25 kg


GARANTIE

3 Jahre Vorab-Austauschservice	
--------------------------------	--

LIEFERUMFANG

AC-Adapter	1
Netzstecker	1
Displayhalterung/-stand	1
Benutzerhandbuch CD-Assistent	1
Hardware- & Software-Schnellstartanleitung (QSG)	1

Technische Daten

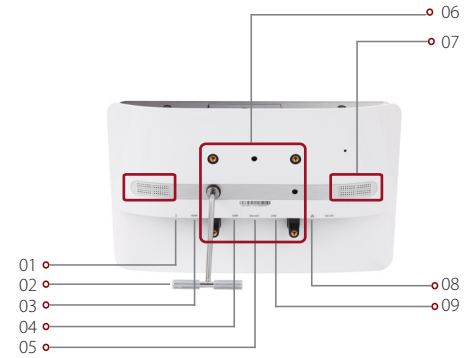

1. Audio-Ausgang
2. Displayhalterung/-stand
3. HDMI-Ausgang

4. USB-Eingang (2.0)
5. Micro-SD Karten-Slot
6. VESA-Wandhalterung (75 x 75 mm)

7. Integrierte Lautsprecher
8. LAN-/RJ45-Eingang
9. USB-Eingang (2.0)