



Ein einzigartiges und innovatives All-in-One-Display, das 4K-IPS-ADS-Technologie, drahtlose Zusammenarbeit, Videokonferenzen und Digital Signage kombiniert.

Das NovoDisplay wurde mit seinem Funktionsumfang speziell für Büros, Meetingräume, Empfangsbereiche und Hotels entwickelt. Dank dem integrierten drahtlosen Präsentations- und Kommunikationssystem NovoConnect können Meetingteilnehmer Inhalte von jedem beliebigen Gerät auf das NovoDisplay spiegeln oder drahtlos teilen. NovoDisplay ist dank vorinstallierter Videokonferenz-Apps perfekt für Hybrid-Meetings geeignet. Wird das NovoDisplay zwischen Meetings nicht gebraucht, kann das Gerät in den Digital Signage-Modus geschaltet werden und Unternehmens- oder Werbeinhalte anzeigen. Ein Highlight ist die 55-Zoll-Variante des NovoDisplays, das sowohl im klassischen Quer- als auch im Hochformat verwendet werden kann - ein wahrer Digital Signage-Experte!

FUNKTIONEN

- Ultra-HD-4K-Auflösung (3.840 x 2.160)
- Hintergrundbeleuchtete D-LED-(IPS-ADS-Panel-) Technologie 1.07 mit Hyper-Viewing Angle
- Leistungsstarke, nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher und mehrere Audio-Ein-/Ausgänge
- Erhältlich in 43 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll und 75 Zoll



Funktionsweise


- Integrierte drahtlose Zusammenarbeit, Video-Conferencing und Digital-Signage-Funktionalität
- Einfache und leichte Verbindung mit NovoConnect-Software und App, Launcher und Webbrowser
- Unterstützung von Screen Mirroring mit Windows 10 Miracast
- Präsentation von bis zu 4 Bildschirmhalten gleichzeitig, während bis zu 64 Teilnehmer verbunden sein können
- Unterstützung von NT LiveScreen und NT LiveReceive
- Nahtloser Wechsel zwischen drahtloser Zusammenarbeit und Digital Signage
- 55-Zoll-Variante kann sowohl im klassischen Quer- als auch im Hochformat verwendet werden

Verwaltung

- Zentrale Verwaltung für einfache Bereitstellung, Aktualisierung und Steuerung mehrerer Geräte in Unternehmen und Bildungseinrichtungen
- Sichere Verbindung mit AES-256-Verschlüsselung, Kennwortschutz, duale Netzwerkumgebung, ISO-27001-zertifiziert
- Kostenlose Software (Version für Unternehmen und Bildungseinrichtungen), gebündelt, keine versteckten Kosten

NovoDisplay-Anschlüsse.

Die Anschlüsse sind je nach Modell unterschiedlich angeordnet.

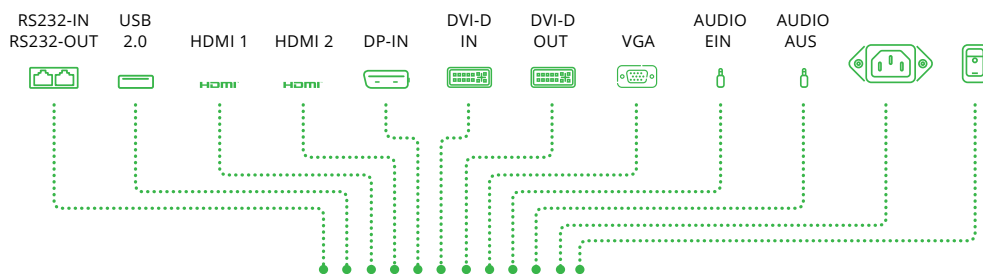

- Taste „Eingangsquelle“
- Lautstärke +/Linkstaste
- Lautstärke -/Rechtstaste
- Aufwärtstaste
- Abwärtstaste
- Menü-Taste
- Ein-/Aus-Taste

LED-Statusanzeige
 IR-Sensor für Fernbedienung

Model		DK431	DK551P	DK651	DK751	
DISPLAY	Bildschirmdiagonale	43"	55"	65"	75"	
	Typ/Technologie	Backlit D-LED (IPS - ADS)				
	Helligkeit (Typ)	450 cd/m ²			550 cd/m ²	
	Dynamisches Kontrastverhältnis	10,000:1				
	Native Auflösung	4K Ultra-HD (3840 x 2160)				
	Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°				
	Seitenverhältnis	16:9				
	Reaktionszeit (ms)	8 ms				
	Geschätzte Lebensdauer (Typ)	30.000 Stunden				
	Farben (Bit)	1,07 Milliarden				
	Einbaulage	Querformat	Hochformat und Querformat		Querformat	
	Tägliche Betriebsdauer (Stunden/Tage)	18/ 7				
DISPLAY KONNEKTIVITÄT	Eingang	HDMI v2.0 x2, DVI-D x1, DisplayPort v1.2 x1, VGA-In x, Audio-In (3,5 mm) x1 RS-232 (RJ45) x1				
	Ausgang	HDMI-Ausgang v2.0 x1, Audio-Out (3,5 mm) (x1), SPDIF-Ausgang (x1), RS-232 (RJ45) x1				
	USB (Rückseite)	USB 2.0 x1 (Unterstützung von bis zu 32 GB)				
	IR-Empfänger (Front)	Vorne (x1) (±25°-Winkel, > 8 m Abstand)				
OPS-MODUL	OPS-Schnittstelle	Standard (80pin)				
	System	Android™ v7.1				
	Konnektivität	HDMI-Eingang x1, microSD-Steckplatz x1 (unterstützt bis zu 32 GB), USB 2.0 x1 (unterstützt bis zu 32 GB), USB 3.0 x1, USB- C x1 (unterstützt Display Out), RJ-45 x1, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Audio-Out (3,5 mm) x1, RS-232 x1				
DRAHTLOSE ZUSAMMENARBEIT	BYOD-unterstütztes System	Windows 7/8/10 (32 Bit und 64 Bit), macOS 10.7 und höher, Ubuntu, iOS 7.0 (Airplay) und höher, Android 4.0 (GoogleCast) und höher, Chromebook				
VIDEOKONFERENZEN	Vorinstallierte Apps	Skype, Teams, Zoom, Meet, Webex Meet				
DIGITAL SIGNAGE/ INFOTAFEL	Unterstütztes Widget	Ankündigungsmodus, Agenda, Soziale Netzwerke, Wetter, Kalender, Uhren, HTML5-Rendering, Remote Media, Personenzählung				
LAUTSPRECHER	Intern:	5W x2 (Stereo)	5W x2 (Stereo)	8W x2 (Stereo)	15W x2 (Stereo)	
UMGEBUNGS-BEDINGUNGEN	Betrieb	Temperatur	0°C - 40°C (32°F - 104°F)			
		Luftfeuchtigkeit	20% - 85%			
	Speicher	Temperatur	-10°C - 60°C (14°F - 140°F)			
		Luftfeuchtigkeit	10% - 90%			
	Höhe	Unterhalb von 5.000 m (16.400 ft)				
STROMVERSOR-GUNG	Netzteil (intern)	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (3,0 A)	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (4,0 A)	100–240 V Wechselspannung, 50/60 Hz (4,5 A)	
	Verbrauch (ohne OPS)	≤140W	≤140W	≤170W	≤380W	
	Standby Mode	<0.5W (Standby)				
PHYSISCHE MERKMALE	Abmessungen (B x T x H) mm	969,9 × 558,3 × 84,8 (38,2 Zoll x 22 Zoll x 3,3 Zoll)	1.243,2 × 714 × 69,6 (48,9 Zoll x 28,1 Zoll x 2,7 Zoll)	1.476,7 × 851,7 × 79,8 (58,1 Zoll x 33,5 Zoll x 3,1 Zoll)	1.714,2 × 992,4 × 97,2 (67,5 Zoll x 39,0 Zoll x 3,8 Zoll)	
	Gewicht KG (netto)	9kg	15kg	28.5kg	41kg	
	VESA-Halterung (FPMPMI)	4 - M6, 400 x 200 mm (15,7 Zoll x 7,9 Zoll)		4 - M8, 600 x 400 mm (23.6 Zoll x 15.7 Zoll)		
	Farbe	Schwarz				
ZUBEHÖR	Standard	Netzkabel, OPS-Modul, WiFi-Antenne (x4), Fernbedienung, Wandmontage-Kit, Dokumentationskit				
	Optional	LauncherPlus (WQL-400), LauncherOne, VIVOTEK SC81831 Kamera				