
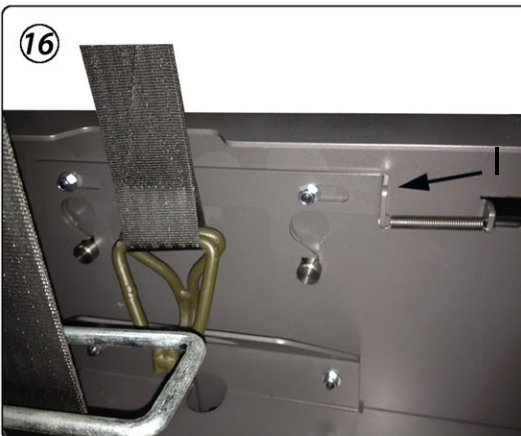
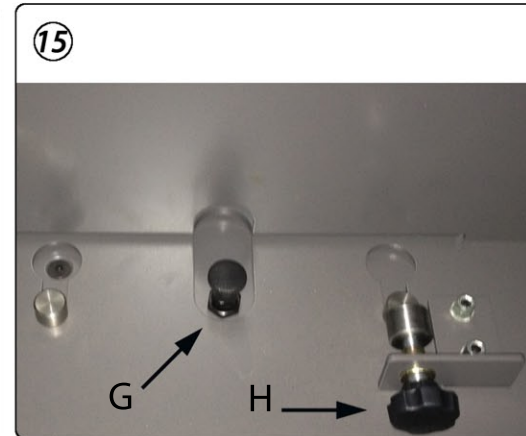
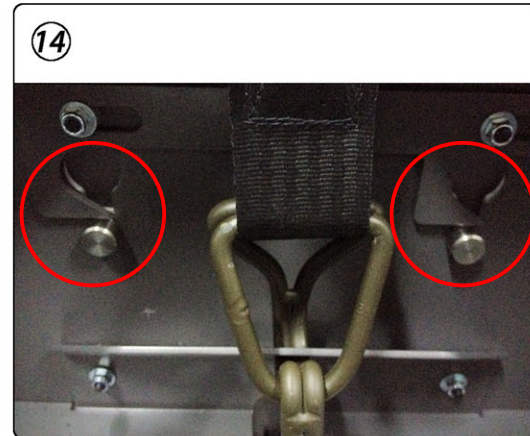
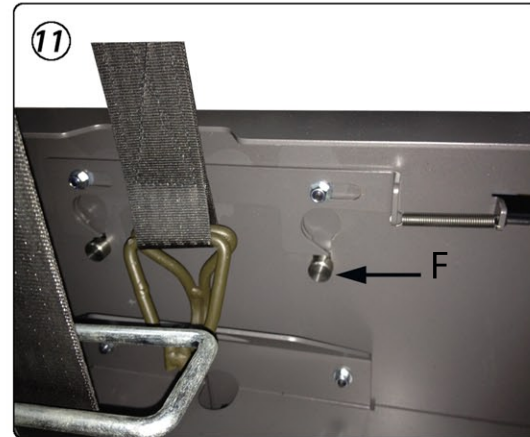


English

1. **Please note:** the stand should be installed by qualified technicians. Remove the split-lid from the flightcase.
2. Take the base plate out of the flightcase. Position the base on the desired position.
3. Take the bottom columns with the cable duct closed out of the flightcase and lower them gradually over the alignment pins on the base.
4. Make sure that the end stop (a) is located at the back side of the stand. The cable duct should be directed to the centre of the base plate. Open the cable duct door and use the latch (b) to secure the columns to the base.
5. Place the second column according to point 4.
6. Take the motor unit from the flightcase and lower it (as shown) carefully over the columns until it reaches the end stops. Please note: make sure that the pulleys and guide blocks slide through the t-slots of the columns.
7. Place the top column (cable duct closed) over the pin of the lower column. Make sure that the cable ducts (top and bottom) are aligned. Use the latch (C) to secure the top columns.
8. Place the hoist set gently on top of the columns, in a way that the cylinder and the alignment pins slide in the columns. Secure the hoist set to the columns with the latches, located at the top of the columns.
9. Connect the power plug with a 230V extension cord (D), not included. Use the control switch with the red emergency stop to bring the hoist sling to the pulley of the hoist set (with arrow down button).

Nederlands

1. Het statief dient door gekwalificeerd personeel te worden opgebouwd.  
Haal de twee deksels van de flightcase af.
2. Til de voetplaat aan de handgrepen uit de flightcase. Positioneer de voetplaat op de gewenste positie.
3. Til de onderste zuil(en) met de afsluitklep gesloten uit de flightcase en positioneer ze geleidelijk over de uitlijnpinnen van de voetplaat.
4. Zorg er voor dat de eindaanslag (A) zich aan de achterzijde van de voetplaat bevindt. Tevens dat de afsluitklep naar het midden van de voetplaat gericht is. Open de klep en vergrendel de onderste zuil met behulp van de overslagsluiting (B).  
*Let op!! Bij demontage overslagsluiting ontgrendelen en afsluitklep sluiten alvorens de zuil eraf te tillen!!*
5. Plaats ook de tweede zuil volgens punt 4.
6. Til de motorunit uit de flightcase en laat deze (als weergegeven) voorzichtig over de zuilen zakken tot op de eindaanslagen. Let er op dat de geleiderollen en -blokken in de T-gleuven van de zuilen vallen.
7. Plaats de boven zuil (afsluitklep gesloten) voorzichtig over de pin van de onderste zuil. Zorg er voor dat de afsluitkleppen (onder en boven) met elkaar uitgelijnd zijn. Vergrendel de boven zuil met behulp van de overslagsluiting (C).
8. Plaats de hijs set voorzichtig bovenop de zuilen, zodanig dat de cilinder en de uitlijnpennen in de zuilen vallen. Vergrendel de hijs set aan de zuilen met behulp van de overslagsluitingen, die zich bovenin de zuilen bevinden.
9. Sluit de stekker met randaarde aan op 230V verlengsnoer (D) Gebruik de bedieningsschakelaar met rode noodstop om de hijsband naar de katrol van de hijs set te brengen (met pijltje naar beneden)

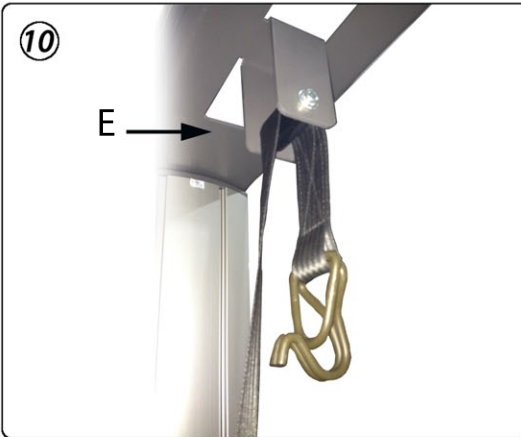

English

10. Lead the hoist hook from the rear to the front of the stand through the pulley (E) as shown. Lower the hook further down into the motor unit.
11. Check if the hoist sling is not twisted. Hook the hoist sling to the motor unit. **Do not forget to secure the hook!**
12. Position the flightcase so that the screen bracket is aligned with the coupling bolts and the key holes in the motor unit.
13. Adjust the height of the end stops, so that the coupling bolts of the screen bracket are aligned with the largest opening of the keyholes in the motor unit (with the screen still in the flightcase). **Please note: this applies to first installation or a change in screen size only!**
14. Use the control switch with the red emergency stop, to hook on the screen from within the flightcase. **Note that the coupling bolts are located below the screen fall prevention.**
15. Pull the index plunger (located at the underside of motor-unit) to stop securing, to rotate the screen from landscape to portrait. Make sure the plunger falls back into locking position. Where required, use the height adjustment (H) to level the screen.
16. Bring the flightcase carefully towards the stand, so that it is positioned right underneath the screen (shown at point 12). Afterwards lower the screen, **release the screen's fall protection (!) by moving the lever to the right just before the screen reaches the bottom of the flightcase**, then continue to lower the screen until it reaches the bottom.

Nederlands

10. Geleid de hijshaak vanaf de achterkant naar de voorkant van het statief door de katrol (E) zoals weergegeven. Laat de hijsbaak vervolgens zakken tot in de motorunit.
11. Controleer of de hijsband niet verdraaid is. Haak vervolgens de hijsband aan de motorunit, **vergeet de hijsbaak niet te borgen!**
12. Breng de flightcase voorzichtig naar het statief toe zodanig dat de koppelbussen (F) van de schermbracket uitgelijnd zijn met de sleutelgaten van de motorunit.
13. Pas de hoogte van de eindaanslagen zodanig aan, dat de koppelbussen van de schermbracket zich op dezelfde hoogte bevinden als de grootste opening van de sleutelgaten in de motorunit (met het scherm nog in de flightcase). **Let op: dit is alleen van toepassing bij een eerste gebruik of wanneer er een ander formaat scherm toegepast gaat worden.**
14. Gebruik de bedieningsschakelaar met rode noodstop om het scherm vanuit de flightcase aan te haken. **Let er op dat de koppelbussen zich onder de scherm valbeveiliging bevinden!** Is dat het geval dan pas het scherm op de gewenste hoogte brengen!
15. Trek de arreteerpen uit (die zich aan de onderzijde van de motorunit bevindt) om de beveiliging te ontgrendelen en het scherm van landscape naar portrait te draaien. Let op: dat deze nadien in zijn beveiliging valt. Gebruik de hoogteverstelling (H) om het scherm waterpas te stellen.
16. Breng de flightcase voorzichtig naar het statief toe, zodanig dat deze zich recht onder het scherm bevindt (zie punt 12). Laat het scherm zakken en **ontgrendel de valbeveiliging (!) door het hendeltje naar rechts te verplaatsen, vlak voordat het scherm de bodem van de flightcase raakt**, en laat vervolgens de het scherm verder zakken tot de bodem bereikt is.