
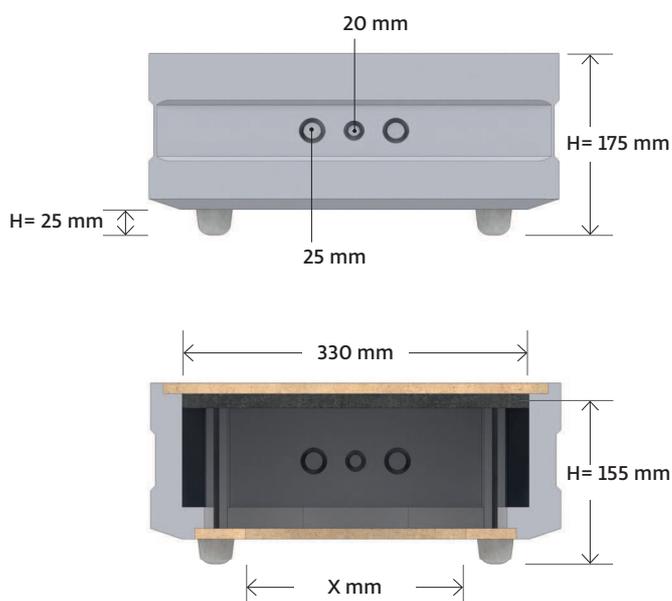
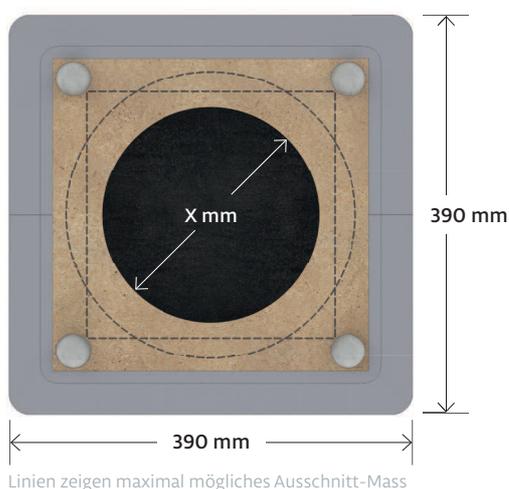


Geeignet für 6-8 Zoll Deckeneinbau-Lautsprecher mit einer maximalen Einbautiefe von 155 mm!

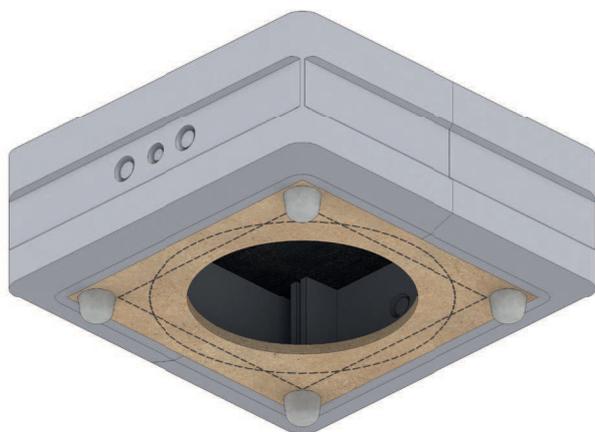

Beschreibung

Einbetoniergehäuse euroboxx®

Decken Einbaugehäuse bestehend aus EPS-Grundkörper mit eingeklebtem MFP Rückwand-Deckel und MFP-Front mit Ausschnitt für den Einbau in Betondecken.

Features und Vorzüge

- seitliche Ausbruchstellen für 20 mm + 25 mm Elektroerohre
- geringes Gewicht und hohe Stabilität bei hervorragender Schwingungsdämpfung
- bessere Audioreproduktion als andere Gehäuse aus Holz, Blech oder Kunststoff
- bessere Luft- und Körperschall-Dämmung als konventionelle Einbaugehäuse
- 4 Betonfüße, 25 mm Höhe
- Innen-Dämmung: Schaumstoff-Dämm-Matte 20 mm
- **Geeignet auch für Sichtbeton-Decken**

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 euroboxx L aus EPS Grau, 50 kg/m³ mit eingeklebtem MFP-Deckel
- 1 Betonier-Ring aus EPS/PE Weiss 30 kg/m³, 50 mm Höhe
- 3 Stahlnägel 3,5 × 65 mm

| | |
|-------------------|---|
| Typ | euroboxx L |
| Abmessungen | 390 × 390 × 175 mm (L × B × H) |
| Einbautiefe max. | 155 mm |
| Aussparungsmass X | kreisförmig: max. 280 mm quadratisch: 240 × 240 mm |
| Innenvolumen | 13,50 l |
| Brandschutzklasse | B1 |
| Paletteneinheit: | 66 Stück ohne Karton 60 Stück mit Karton |



Video Montageanleitung
<http://b-sound.ch/euroboxx-qr>